

# Solutions for all crops

## Soluciones para todos los cultivos

With more than 35 years of experience in the sector, AZUD is an international benchmark in the design and manufacture of micro irrigation, fertigation and irrigation water filtration systems.

Con más de 35 años de experiencia en el sector, AZUD es referente internacional en diseño y fabricación de sistemas de microirrigación, fertirrigación y filtración de agua de riego.



**DS**Technology  
Anti-clogging efficiency  
Eficacia antiobturante



### Benefits we provide

- ✓ **Uniformity** in the application of water.
- ✓ **Saving** water and energy.
- ✓ Maximum **durability** products.
- ✓ Guarantee of the **maximum** investment return.

### Qué beneficios aportamos

- ✓ **Uniformidad** en la aplicación del agua.
- ✓ **Ahorro** de agua y energía.
- ✓ Productos de máxima **durabilidad**.
- ✓ Garantía del **máximo** retorno de inversión.

**DS**Technology  
Anti-clogging efficiency  
Eficacia antiobturante



## AZUD PREMIER

AZUD PREMIER is the flat pressure compensating dripper bond-on in multi-seasonal pipes developed by AZUD based on four key elements:

- DS Technology applied to the labyrinth.
- SILITEC membrane.
- ELIPSIS chamber
- H.E.X protection system.

AZUD PREMIER es el emisor plano autocompensante integrado en tuberías multiestacionales desarrollado por AZUD basado en cuatro elementos claves:

- DS Technology en su laberinto.
- Membrana SILITEC.
- Cámara ELIPSIS.
- Sistema de protección H.E.X.



**DS**Technology  
Anti-clogging efficiency  
Eficacia antiobturante

### AZUD PREMIER EMITTER / GOTERO AZUD PREMIER

Diameter Diámetro mm	Thickness Espesor de pared mm	Coil Bobina m	Coils / Container Bobinas / Contenedor 20'	Coils / Container Bobinas / Contenedor 40' HC	Coils / Truck Bobinas / Camión 81m <sup>3</sup>
16	0.9	500	147	384	432
16	1.0	500	147	384	432
16	1.1	500	147	384	432
20	1.0	300	189	480	540
20	1.2	300	168	432	486

### FITTINGS / ACCESORIOS



STRAIGHT CONNECTOR  
ENLACE RECTO



CTR WITH GROMMET  
CTR CON JUNTA



VALVE 16  
VÁLVULA 16



T-CONNECTOR  
CONEXION EN T

WE ONLY RECOMMEND AZUD  
HOMOLOGATED FITTINGS  
RECOMENDAMOS SOLO ACCESORIOS  
HOMOLOGADOS POR AZUD

✓ Manufactured according to ISO 9261: Agricultural irrigation equipment. Emitters and emitting pipe.

✓ AZUD FIT PLUS safety fittings are recommended - see pg.30.

✓ Fabricación bajo norma ISO 9261: Equipos de riego agrícola. Tubería y emisores.

✓ Se recomiendan los accesorios de seguridad AZUD FIT PLUS - ver pág.30.



# AZUD PREMIER PC

Multi-seasonal dripline with pressure-compensating bond-on emitter  
Tubería multiestacional con gotero plano autocompensante integrado

ISO 9261

035

Spacing Distancia entre goteros m	DRIPLINE / TUBERÍA Ø16 Model / Modelo 1L - 1.6L - 2L - 2.3L - 3L - 3.5L			DRIPLINE / TUBERÍA Ø20 Model / Modelo 1L - 1.6L - 2L - 2.3L - 3L - 3.5L	
	Nominal Thickness / Espesor Nominal			Nominal Thickness / Espesor Nominal	
	0.9 mm	1 mm	1.1 mm	1 mm	1.2 mm
0.20	X	X	X	X	X
0.25	X	X	X	X	X
0.30	X	X	X	X	X
0.33	X	X	X	X	X
0.40	X	X	X	X	X
0.50	X	X	X	X	X
0.60	X	X	X	X	X
0.75	X	X	X	X	X
1.00	X	X	X	X	X
1.25	X	X	X	X	X
1.50	X	X	X	X	X

Due to the large product range, please check the standard models or minimum manufacturing batch.  
Debido a la amplia gama de producto, por favor consulte referencias estándar o lote mínimo de fabricación.  
Other thicknesses and other spacings under request.  
Otros espesores y otras distancias entre goteros bajo pedido.

# AZUD PREMIER PC AS

Multi-seasonal dripline with pressure-compensating anti-siphon bond-on emitter  
Tubería multiestacional con gotero plano autocompensante integrado antisucción

ISO 9261

035

Spacing Distancia entre goteros m	DRIPLINE / TUBERÍA Ø16 Model / Modelo 1L - 1.6L - 2L - 2.3L - 3L - 3.5L			DRIPLINE / TUBERÍA Ø20 Model / Modelo 1L - 1.6L - 2L - 2.3L - 3L - 3.5L		
	Nominal Thickness / Espesor Nominal			Nominal Thickness / Espesor Nominal		
	0.9 mm	1 mm	1.1 mm	0.9 mm	1 mm	1.2 mm
0.20	X	X	X	X	X	X
0.25	X	X	X	X	X	X
0.30	X	X	X	X	X	X
0.33	X	X	X	X	X	X
0.40	X	X	X	X	X	X
0.50	X	X	X	X	X	X
0.60	X	X	X	X	X	X
0.75	X	X	X	X	X	X
1.00	X	X	X	X	X	X
1.25	X	X	X	X	X	X
1.50	X	X	X	X	X	X

Due to the large product range, please check the standard models or minimum manufacturing batch.  
Debido a la amplia gama de producto, por favor consulte referencias estándar o lote mínimo de fabricación.  
Other thicknesses and other spacings under request.  
Otros espesores y otras distancias entre goteros bajo pedido.



# AZUD PRO

Multi-seasonal dripline with flat bond-on emitter  
Tubería multiestacional con gotero plano

DS Technology  
Anti-clogging efficiency  
Eficacia antitaponamiento



ISO 9261

034

Spacing Distancia entre goteros m	DRIPLINE / TUBERÍA Ø16 Model / Modelo 1L - 1.6L - 2L - 2.2L - 4L		DRIPLINE / TUBERÍA Ø20 Model / Modelo 1L - 1.6L - 2L - 2.2L - 4L	
	Nominal Thickness / Espesor Nominal		Nominal Thickness / Espesor Nominal	
	0.9 mm	1 mm	0.9 mm	1 mm
0.20	X	X	X	X
0.25	X	X	X	X
0.30	X	X	X	X
0.33	X	X	X	X
0.40	X	X	X	X
0.50	X	X	X	X
0.60	X	X	X	X
0.75	X	X	X	X
1.00	X	X	X	X

Due to the large product range, please check the standard models or minimum manufacturing batch.  
Debido a la amplia gama de producto, por favor consulte referencias estándar o lote mínimo de fabricación.  
Other thicknesses and other spacings under request.  
Otros espesores y otras distancias entre goteros bajo pedido.

Diameter Diámetro mm	Thickness Espesor de pared mm	Coil Bobina m	Coils / Container Bobinas / Contenedor 20'	Coils / Container Bobinas / Contenedor 40' HC	Coils / Truck Bobinas / Camión 81m³
16	0.9	550	147	384	432
16	1.0	550	147	384	432
20	0.9	300	189	480	540
20	1.0	300	189	480	540

## FITTINGS / ACCESORIOS



STRAIGHT CONNECTOR  
ENLACE RECTO



CTR WITH GROMMET  
CTR CON JUNTA



VALVE 16  
VÁLVULA 16



T-CONNECTOR  
CONEXIÓN EN T

WE ONLY RECOMMEND AZUD  
HOMOLOGATED FITTINGS  
RECOMENDAMOS SOLO ACCESORIOS  
HOMOLOGADOS POR AZUD

- ✓ Manufactured according to ISO 9261: Agricultural irrigation equipment. Emitters and emitting pipe.
- ✓ AZUD FIT PLUS safety fittings are recommended - see pg.30.


- ✓ Fabricación bajo norma ISO 9261: Equipos de riego agrícola. Tubería y emisores.
- ✓ Se recomiendan los accesorios de seguridad AZUD FIT PLUS - ver pág.30.



**ZUD****DRIPLINES  
TUBERÍAS**

# AZUD PC SYSTEM

Multi-seasonal dripline with  
pressure compensating emitter  
Tubería multiestacional con gotero  
autocompensante integrado

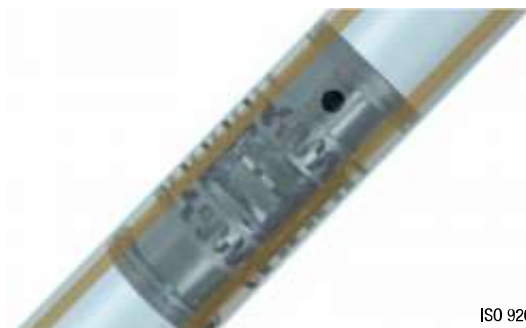

ISO 9261

040

Spacing Distancia entre goteros m	DRIPLINE / TUBERÍA Ø16 Model / Modelo 1.4L - 1.6L - 2.2L - 4L			DRIPLINE / TUBERÍA Ø20 Model / Modelo 2.3L - 4L	
	Nominal Thickness / Espesor Nominal			Nominal Thickness / Espesor Nominal	
	0.9 mm	1 mm	1.1 mm	1 mm	1.2 mm
0.25	X	X	X	X	X
0.30	X	X	X	X	X
0.33	X	X	X	X	X
0.40	X	X	X	X	X
0.50	X	X	X	X	X
0.60	X	X	X	X	X
0.75	X	X	X	X	X
1.00	X	X	X	X	X
1.25	X	X	X	X	X
1.50	X	X	X	X	X

Please check the standard models or minimum manufacturing batch.  
Por favor consulte referencias estándar o lote mínimo de fabricación.  
Other thicknesses and other spacings under request.  
Otros espesores y otras distancias entre goteros bajo pedido.  
Standard outlets: 2 / N° salidas estándar: 2

Diameter Diámetro mm	Coil Bobina m	Coils / Truck Bobinas / Camión 81m³	Coils / Container Bobinas / Contenedor 20'	Coils / Container Bobinas / Contenedor 40' HC
16	400	432	147	384
20	250	432	147	384

## FITTINGS / ACCESORIOS



STRAIGHT CONNECTOR  
ENLACE RECTO



CTR WITH GROMMET  
CTR CON JUNTA



VALVE 16  
VÁLVULA 16



T-CONNECTOR  
CONEXIÓN EN T

WE ONLY RECOMMEND AZUD  
HOMOLOGATED FITTINGS  
RECOMENDAMOS SOLO ACCESORIOS  
HOMOLOGADOS POR AZUD





# AZUD DRIP

Multi-seasonal dripline with bond-on emitter  
Tubería multiestacional con gotero integrado



030

Spacing Distancia entre goteros m	DRIPLINE / TUBERÍA Ø16 Model / Modelo 1.6L - 2.2L - 4L		DRIPLINE / TUBERÍA Ø20 Model / Modelo 2.2L - 3.4L	
	Nominal Thickness / Espesor Nominal		Nominal Thickness / Espesor Nominal	
	0.9 mm	1 mm	1 mm	1.2 mm
0.25	X	X	X	X
0.30	X	X	X	X
0.33	X	X	X	X
0.40	X	X	X	X
0.50	X	X	X	X
0.60	X	X	X	X
0.75	X	X	X	X
0.90	X	X	X	X
1.00	X	X	X	X
1.25	X	X	X	X
1.50	X	X	X	X

Please check the standard models or minimum manufacturing batch.  
Por favor consulte referencias estándar o lote mínimo de fabricación.  
Other thicknesses and other spacings under request.  
Otros espesores y otras distancias entre goteros bajo pedido.  
Standard outlets: 2 / N° salidas estándar: 2

Diameter Diámetro mm	Coil Bobina m	Coils / Truck Bobinas / Camión 81m <sup>2</sup>	Coils / Container Bobinas / Contenedor 20'	Coils / Container Bobinas / Contenedor 40' HC
16	400	432	147	384
20	250	432	147	384

## FITTINGS / ACCESORIOS



STRAIGHT CONNECTOR  
ENLACE RECTO



CTR WITH GROMMET  
CTR CON JUNTA



VALVE 16  
VÁLVULA 16



T-CONNECTOR  
CONEXIÓN EN T

WE ONLY RECOMMEND AZUD  
HOMOLOGATED FITTINGS  
RECOMENDAMOS SOLO ACCESORIOS  
HOMOLOGADOS POR AZUD

